

### Standaard uitvoering en kleurmogelijkheden Dynamicroll.

#### Kleurmogelijkheden standaard doek 1.300 gram / m<sup>2</sup> :

RAL 1003 (signaalgeel)  
 RAL 1015 (licht ivoorkleurig)  
 RAL 2004 (zuiver oranje)  
 RAL 3002 (karmijnrood)  
 RAL 5002 (ultramarijn blauw)  
 RAL 5012 (lichtblauw)  
 RAL 6026 (opaalgroen)  
 RAL 7035 (lichtgrijs)  
 RAL 7037 (stofgrijs)  
 RAL 7042 (verkeersgrijs A)  
 RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)  
 RAL 9010 (zuiver wit)



#### Kleurmogelijkheden geïsoleerd doek 3 mm dik (anti condens):

RAL 6026 (opaalgroen)  
 RAL 5002 (ultramarijn blauw)  
 RAL 7038 (agaatgrijs)  
 RAL 9010 (zuiver wit)



#### Standaard uitvoering frame:

Staanders en afdekkap over de rol	Motorkap
Verzinkte uitvoering	Verzinkte uitvoering
RAL 9010 (zuiver wit)	RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
RAL 3000 (vuurrood)	RAL 9005 (gitzwart)
RAL 5010 (gentiaanblauw)	RAL 9005 (gitzwart)
RAL 9005 (gitzwart)	RAL 9005 (gitzwart)
RAL 7037 (stofgrijs)	RAL 9005 (gitzwart)

Meerprijs op aanvraag: Uitvoering in een Ral kleur naar keuze of RVS.

De Dynamic Food deur is standaard uitgevoerd met 1.300 grams doek en in RVS 441

Meerprijs op aanvraag voor RVS 316

#### Aantal vensters en verstevigingsbanen in het deurblad

dagmaat tot 2100 mm	1 venster	0 verstevigingsbanen
dagmaat van 2110 tot 4250 mm	2 vensters	1 verstevigingsbaan
dagmaat van 4260 tot 5990 mm	3 vensters	2 verstevigingsbanen
dagmaat van 6000 tot 7000 mm	4 vensters	3 verstevigingsbanen

Op de site [www.bmpnederland.nl](http://www.bmpnederland.nl) vindt u verdere informatie


Het is mogelijk om in de Dynamicroll het doek van 900 gram / m<sup>2</sup> toe te passen

#### Kleurmogelijkheden standaard doek 900 gram / m<sup>2</sup> :

RAL 1003 (signaalgeel)  
 RAL 1015 (licht ivoorkleurig)  
 RAL 2004 (zuiver oranje)  
 RAL 3002 (karmijnrood)  
 RAL 5002 (ultramarijn blauw)  
 RAL 5010 (gentiaan blauw)  
 RAL 5012 (lichtblauw)  
 RAL 6018 (geelgroen)  
 RAL 6026 (opaalgroen)  
 RAL 7035 (lichtgrijs)  
 RAL 7037 (stofgrijs)  
 RAL 7042 (verkeersgrijs A)  
 RAL 8014 (sepiabruin)  
 RAL 9005 (gitzwart)  
 RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)  
 RAL 9010 (zuiver wit)



#### Standaard inbouwgegevens Dynamicroll

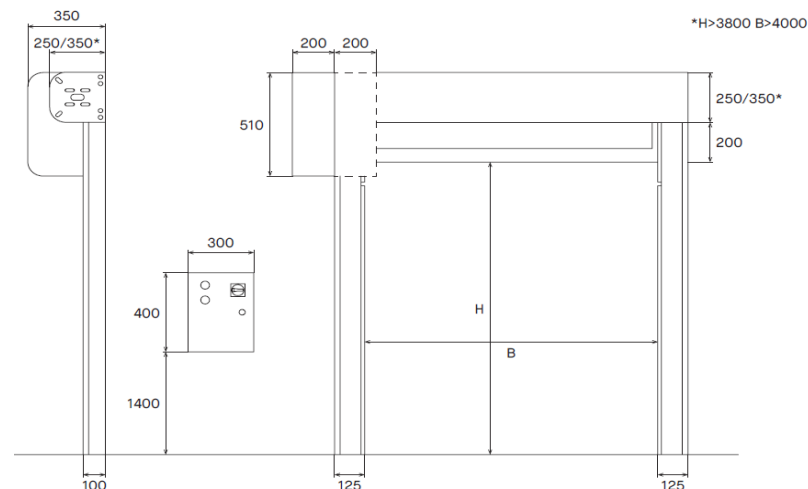

Op al onze leveringen / diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel en op verzoek verkrijgbaar bij ons kantoor.

BMP Nederland BV  
 Korfgraaf 13  
 4174GL Helleouw

T. +31 (0)418592860  
 M. +31 (0)653486568  
 verkoop@bmpnederland.nl

KvK : 61772313  
 IBAN : NL05 RABO 0300 0504 53  
 BTW : NL8544.81.667.B01