



Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.



INLEIDING

BMP Nederland distribueert hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en een prettige werkomgeving voor uw personeel.

BMP maakt op innovatieve wijze gebruik van bewezen concepten. Daardoor behoren alle BMP deuren tot de snelste, meest stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen de deuren met kleur- en materiaal mogelijkheden naar uw hand worden gezet.

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de perfecte deur. Bij BMP is vrijwel alles mogelijk.

Al onze snelroldeuren staan garant voor:



Veiligheid & bedrijfszekerheid

De BMP snelroldeur is standaard uitgevoerd met meerdere veiligheidssensoren, waardoor de kans op een impact klein is. Bij ongelukken is de kans op schade en uitval beperkt, omdat de deur geen harde delen bevat en zelfherstellend is.



Hogere efficiëntie en lagere kosten

De hoge snelheden en de verschillende bedieningsmogelijkheden minimaliseren obstructies en wachttijden. Dit zorgt voor optimale snelheid en efficiëntie in uw processen. De automatische sluiting en goede afdichting minimaliseren warmte-, koude- en drukverlies.



Prettige werkomgeving

Automatische sluiting en goede afdichting zorgen ervoor dat uw werkomgeving goed en vrijwel continu is afgesloten van tocht, vocht en kou. Dit garandeert een prettige werkomgeving en een gezonder klimaat, waardoor de tevredenheid van uw werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt.

DYNAMICROLL® FOOD INOX



De Dynamicroll Food Inox is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie met nadrukkelijke aandacht voor hygiëne. Het roestvrijstalen frame van de Food Inox voldoet aan alle industriële hygiënenormen.

De deur heeft slanke RVS stijlen van 90 mm. Het gehele frame en de afdekkappen over de rol en motor zijn uitgevoerd in RVS 441, RVS 304 of RVS 316. De deur is standaard uitgerust met een PVC stuurkast. Optioneel kunnen we deze leveren in RVS 304. Ook de rem en oprol-as kunnen wij leveren in RVS 304. De deur is dan ook goed bestand tegen vocht, chemicaliën en zoutoplossingen.

Tof-spot radar



Radar



Maximale
openingssnelheid

2,5
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking




Voordelen



standaard
openingssnelheid
2,0m/s



Hoge veiligheid




Zelf herstellend



Weinig onderhoud




Compact
ontwerp



Schuine kappen
(15 graden) optioneel



Wasbaar



Plug & Play
eenvoudig te
installeren

Toepassing

- Levensmiddelenindustrie
- Groothandel
- Chemische Industrie
- Farmaceutische Industrie
- Industrie
- Agrarisch
- Wasstraat
- Supermarkt

Het doek

Standaard: PVC - doek 1300 g/m², U = 6 W/m²K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.

Optioneel: Geïsoleerd 3 mm Geïsoleerd 7 mm Transparant 35/40% FDA (wit) Antistatisch.

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 RAL 9006
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	 Ral 9010
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	

Frame opties

-  RVS 441
-  RVS 304
-  RVS 316



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

< 3050 mm breedte: Fotocel & afrolsensor.

> 3050 mm breedte: Lichtgordijn.

Optioneel: Lichtgordijn & afrolsensor.

Schakelkast

Standaard: PVC IP65

Optioneel: RVS 304 IP66


Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: Noodketting bediening
UPS-Accupakket

Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde geleiders bestaand uit verhard polyetheen. Het PVC doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven in de geleiders. Hierdoor blijven uitvaltijden bij aanrijdingen beperkt.

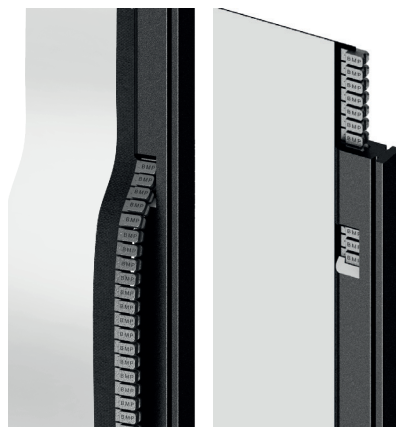

Maximale afmetingen

B 6500 mm x H 6500 mm

Weerstand wind

< B 2800 mm x H 2800 mm: Klasse 4 ☆☆☆☆

> B 2800 mm x H 2800 mm: Klasse 3 ☆☆☆

> B 4800 mm x H 4800 mm: Klasse 2 ☆☆


> B 5700 mm x H 5700 mm: Klasse 1 ☆

Temperatuurbereik

Bereik van - 30°C* tot + 70°C* met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.

Lichtgordijn beveiliging

Montagetekening

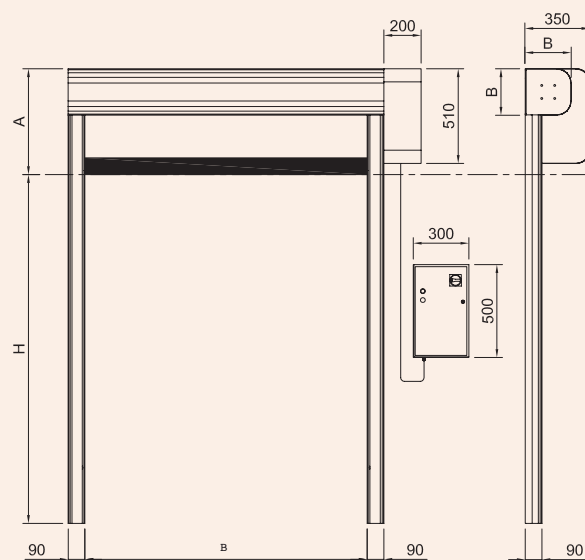

B = dagbreedte, **H** = daghoogte,
A = bovenruimte 450mm tot 650mm afhankelijk van de dagmaat.



HIGH
SPEED
DOORS

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.