



Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.



INLEIDING

BMP Nederland distribueert hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en een prettige werkomgeving voor uw personeel.

BMP maakt op innovatieve wijze gebruik van bewezen concepten. Daardoor behoren alle BMP deuren tot de snelste, meest stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen de deuren met kleur- en materiaalmogelijkheden naar uw hand worden gezet.

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de perfecte deur. Bij BMP is vrijwel alles mogelijk.

Al onze snelroldeuren staan garant voor:



Veiligheid & bedrijfszekerheid

De BMP snelroldeur is standaard uitgevoerd met meerdere veiligheidssensoren, waardoor de kans op een impact klein is. Bij ongelukken is de kans op schade en uitval beperkt, omdat de deur geen harde delen bevat en zelfherstellend is.



Hogere efficiëntie en lagere kosten

De hoge snelheden en de verschillende bedieningsmogelijkheden minimaliseren obstructies en wachttijden. Dit zorgt voor optimale snelheid en efficiëntie in uw processen. De automatische sluiting en goede afdichting minimaliseren warmte-, koude- en drukverlies.



Prettige werkomgeving

Automatische sluiting en goede afdichting zorgen ervoor dat uw werkomgeving goed en vrijwel continu is afgesloten van tocht, vocht en kou. Dit garandeert een prettige werkomgeving en een gezonder klimaat, waardoor de tevredenheid van uw werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt.

DYNAMICROLL® FRIGO 2



De Dynamicroll® Frigo 2: de ideale snelroldeur voor de buitenschil van uw vriescel dankzij diens voortreffelijke isolerende eigenschappen en zeer hoge snelheid.

De Frigo 2 is zeersnel, levert uitstekende isolatie en voorkomt sneeuw- en ijsvorming op het doek. Hiermee is het de ideale snelroldeur voor de buitenschil van vriescellen waar intensief gewerkt wordt.

De Dynamicroll® Frigo 2 is uitgevoerd met een dubbel doek. Een heteluchtverwarming blaast warme lucht tussen de twee doeken en creëert zo een geïsoleerde luchtruimte. De warme lucht voorkomt sneeuw- en ijsvorming. De thermische isolatie vermindert uiteraard uw energieverlies.

Tof-spot radar



Radar



Maximale
openingssnelheid

2,0
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking




Voordelen



Standaard openingssnelheid
1,8m/s



Hoge veiligheid




Zelf herstellend




Zelfsmerend




Negatieve temperaturen



Dubbel doek



Goede isolatie.
 $U = 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Plug & Play
eenvoudig te installeren

Toepassing

- Koelindustrie
- Vriesindustrie
- Ideaal voor omgevingen met hoge temperatuurverschillen
- Luchtvochtigheidsbeheersing

Het doek

Standaard: Tweemaal PVC doek 900 gram/m², U = 2.2 W/m²K

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 RAL 9006
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	 Ral 9010
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	

Frame opties

 Verzinkt	 RVS 441
 Gecoat	 RVS 304
	 RVS 316



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

Standaard: Fotocel en afrolsensor

Schakelkast

Standaard: verzinkt staal IP54


Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: Noodketting bediening
UPS-Accupakket

PATENTED

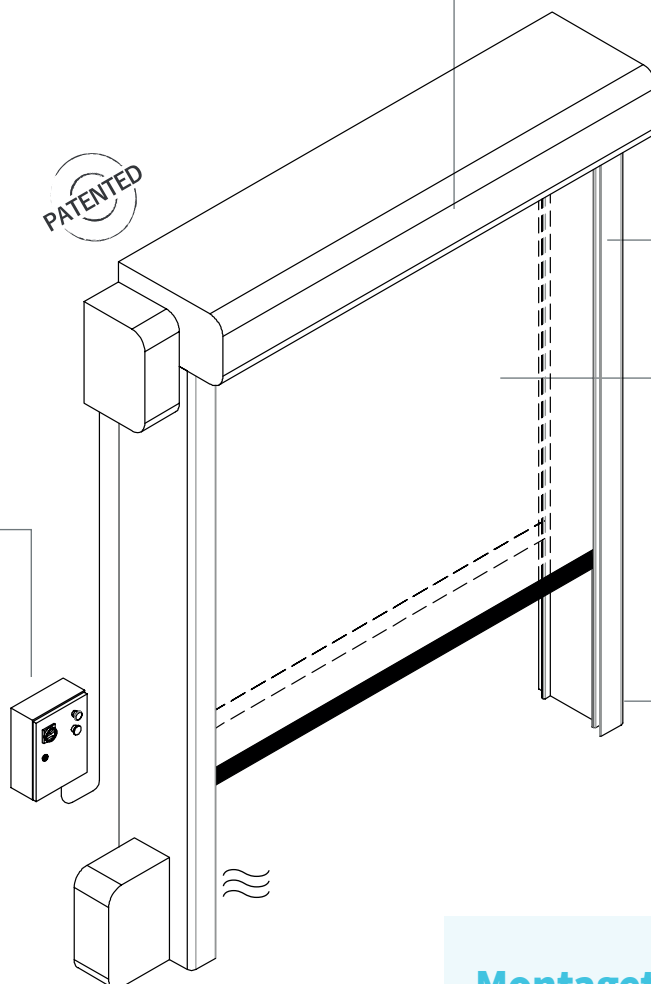

Maximale afmetingen

B 5000 mm x H 5000 mm

Weerstand wind

< 2850 mm x 2850 mm: Klasse 4 ☆☆☆☆


> 2850 mm x 2850 mm: Klasse 3 ☆☆☆

Temperatuurbereik


Bereik van - 35°C* tot + 35°C*
met verwarmingsset.

Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde geleiders bestaand uit verhard polyetheen. Het PVC doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven in de geleiders. Hierdoor blijven uitvaltijden bij aanrijdingen beperkt.

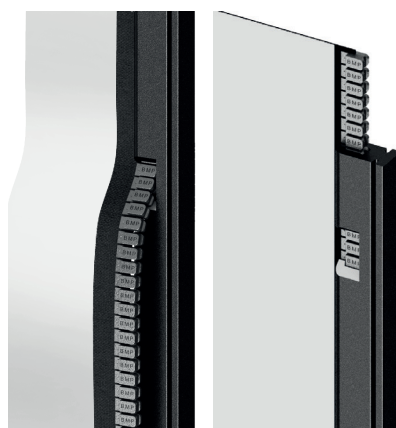

Montagetekening

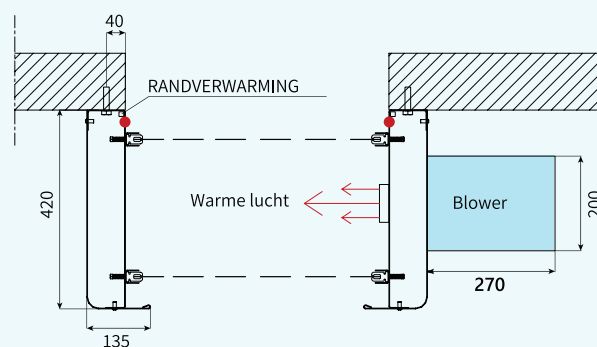



HIGH
SPEED
DOORS

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.