



Aldenzee Garage- & Bedrijfsdeuren (AGB): De juiste keuze!

Inhoud

AGB: De juiste keuze	2
Geprofileerd	4
Midden geprofileerd	6
Niet geprofileerd	8
Microline	10
Cassettenmotief	11
Met beglazingen vormgeven	12
Met decoratieve vormen	13
De passende zijdeur	14
Doordachte details	16
Eersteklas materiaal	17
Ingebouwde veiligheid	18
Moderne aandrijftechniek	20
Railsysteem serie RES 70	22
Railsysteem serie RES 200	23
Andere producten	24

Veiligheid voor de hele familie:

De AGB sectionale deur is het toonbeeld van veiligheid. De veren zijn voorzien van valbeveiliging, de geleiderrails zijn afgeschermd en een knelbeveiliging zorgt ervoor dat zelfs de kleinste vingertjes niet tussen de panelen gekneld kunnen geraken. De AGB deuraandrijving reageert op de kleinste hindernis.



Kwaliteit.

AGB werkt **uitsluitend met hoogwaardige materialen** waardoor er een uitstekende duurzaamheid wordt gegarandeerd.



Kleurenpalet

AGB biedt u een **uitgebreid kleurenpalet** aan waarbij u uw poort in alle gewenste RAL-kleuren kan laten lakken. Hierdoor past uw sectionale deur perfect bij uw huis en schrijnwerk. Specialiteiten zijn de structuurlakken en de extra UV-behandelingen.



Uitstekende isolatie: "Beschermt tegen koude!"

Voor iedereen, die energiezuinig wil renoveren of bouwen. Met onze garagedeuren bespaart u op energiekosten! Een paneeldikte van 40 mm zorgt voor een perfecte isolatie en een uitstekende isolatiewaarde.



Inbraakveilig. Bescherm uw eigendom. Geruststellende veiligheid.

Ongewenste gasten maken met een automatische deur van ADB nauwelijks kans.

Inbrekers willen gemakkelijk en vooral snel een huis binnendringen. In een garage worden vaak waardevolle spullen bewaard zoals fietsen, auto-toebehoren, tuingereedschap, ADB garagedeuren (eventueel met of zonder motor aangedreven) van staal, houden stand tegen zulke inbraken. Ze zijn TÜV getest.

Maatwerk.

Alle garagedeuren van ADB worden op uw wensen geproduceerd en klantspecifiek op maat gemaakt. U kunt kiezen uit diverse typen en alle mogelijke kleuren. Dit maakt het mogelijk dat er voor elke situatie een passende oplossing wordt gevonden. Zo bekomt u de meest maximale doorrijhoogte, -breedte en een optimaal aanzicht.



Levertermijn

ADB staat garant voor zeer korte leveringstermijnen en voorziet een gedetailleerde montage- en gebruikershandleiding. Flexibel en klantgericht vervullen wij uw wens.



5-puntengarantie.

- **5 jaar fabrieksgarantie** op scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van max. 5 deurbewegingen (open/dicht) per dag.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op het paneel tegen doorroesten van binnen naar buiten
- **10 jaar fabrieksgarantie** op het loslaten van staal van het schuim.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op materiaal- en fabrieksfouten van alle niet bewegende kozijndelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen.
- **10 jaar fabrieksgarantie** op grondafdichting, tussendichting, dichtingen aan de zijkant en lateidichting tegen verrotten

Geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht.

De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Voor tijdloze vormgeving

De tijdloze smalle profilering van AQB herkent u aan de perfect gelijkmatige indeling. De profileringsafstand wordt dan ook precies aangepast aan elke deurhoogte. Daarbij komt dat het zeer onderhoudsvriendelijk is en bij elke woningstijl past.



Woodgrain



Stucco



Paneel:
K = 0,56W/m²K

100%
milieuvriendelijk

Midden geprofileerd

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht.

De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.




↔ 40mm




Woodgrain



Stucco



Golden Oak



Mahonie

Voor de moderne manier van leven

Heldere lijnen voor een esthetische oplossing. De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor de standaard groef. Door een enkele groef per sectie behoudt het deurontwerp een royale uitstraling.

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk



Niet geprofileerd


De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Woodgrain



Stucco



Glad

Voor bijzondere eisen aan design

Indrukwekkend en overtuigend. De sectionaaldeuren met vlak paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk



Microline



Voor een heel nieuw uiterlijk

Door het wasbordeffect creëert men een lichtspeling in de kleur. De speciale vorm van het paneel leent zich voor meerdere types van woningen.

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie.

Door de verschillende paneelhoogtes bekommen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Microline

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk

Cassettenmotief



Stijlvolle uitstraling

De edele oppervlakken met de royale cassetten-elementen geven een hoogwaardige, expressieve uitstraling.

Het harmonisch aanzicht van de deur is te danken aan de gelijkmatige verdeling van de cassetten. Ook voor dit design is de elegante maar tegelijkertijd robuuste oppervlaktestructuur 'Woodgrain' leverbaar.

De 40mm dikke geïsoleerde panelen staan garant voor een hoge stabiliteit en de beste warmte-isolatie. Door de verschillende paneelhoogtes bekomen we een optisch symmetrisch zicht. De paneelovergang is in gesloten toestand praktisch onzichtbaar. Vergelijk deze eigenschappen zeker met andere deurmerken.



Woodgrain

Paneel:
 $K = 0,56W/m^2K$

100%
milieuvriendelijk

Met **beglazingen** vormgeven




Sectionaaldeur
met ronde
beglazing in
roestvrijstalen
frame

Individuele accenten


Met mooie beglazingselementen kunt u het aanzien van uw garagedeur nog verder verfinaaien. Aangepast aan de zijdeur, ramen of de voordeur krijgt de architectuur van uw huis een bijzonder indrukwekkende uitstraling. Bovendien kan de garage dankzij het binnenvallende daglicht nog beter worden gebruikt, bijv. als werkplaats of als hobbyruimte. De nieuwe extreem krasvaste glaselementen zijn leverbaar in veel varianten, van de ronde beglazing tot en met de ruit met de roede.



Decoratieve vormen

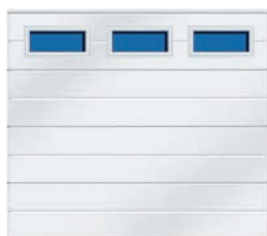

Type rechthoek 1

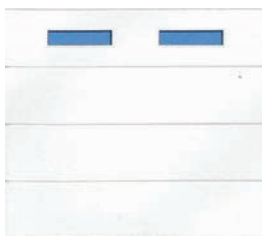

Type rechthoek 2*

**Aantrekkelijke
beglazingstypen** met
wit polyurethaanframe.



Type aluminiumlichtsectie



Type roeden kruisvorm



Type meervoudige roeden



Type roeden ruitvorm


Extra beglazingsvormen, met wit polyurethaanframe, zijn leverbaar in het design “zonder profilering”.




Type vierkant



Type vierkant 2

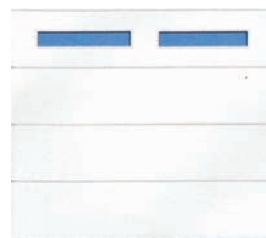

Type vierkant 3

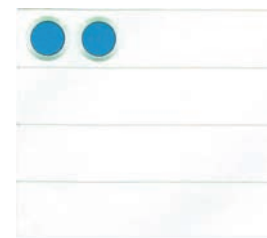

Type ronde beglazing
(ook in rvs)

Drie glasvarianten

Kies uit drie extreem krasvaste uitvoeringen - duurzaam mooi, krasvast glas.



SAN-dubbelglas 16 mm helder



SAN-dubbelglas 16 mm
kristalstructuur



SAN-dubbelglas 16 mm
gesatineerd, lichtdoorlatend
maar ondoorzichtig glas

De passende zijdeur...




Comfortabele toegang - dezelfde optiek

Vaak wordt de garage ook gebruikt om tuingereedschap, gereedschap en fietsen te stallen. Via een zijdeur heeft men snel en comfortabel toegang tot de garage zonder gelijk de sectionaaldeur te moeten openen. En niet onbelangrijk is dat de temperatuur in het gebouw behouden blijft omdat niet de hele deur wordt geopend.

Uitvoering:

- kozijn- en vleugelframe van hoogwaardige geëxtrudeerde alu profielen
- deurvullingen met hetzelfde aanzicht als garagedeur
- met driezijdige omlopende, dubbele aanslagafdichting
- met alu krukgarnituur, slot en profielcilinder.

... loopdeur

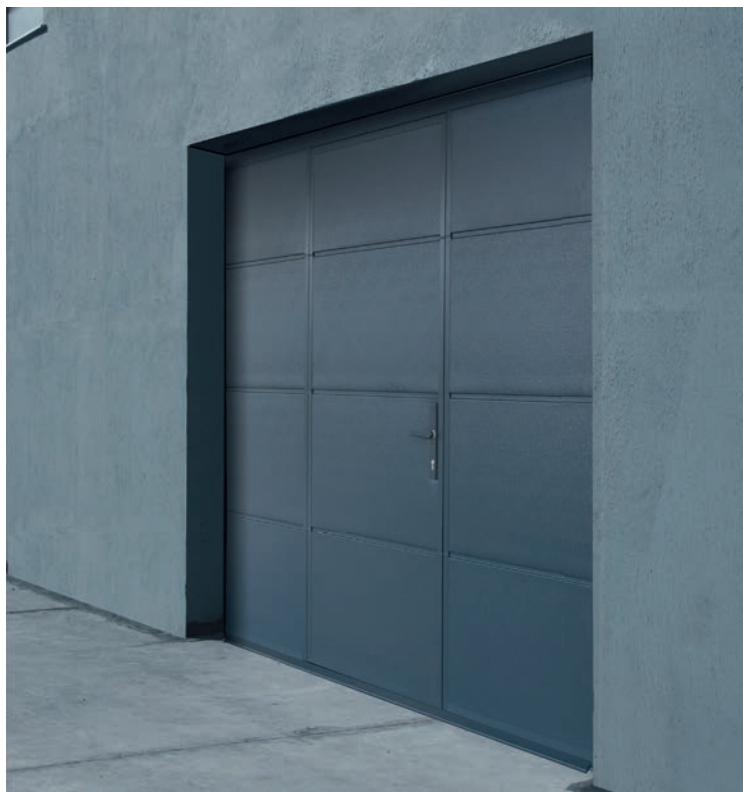

Efficiënt


Als er naast de garagedeur geen ruimte meer is voor een zijdeur, kunt u dankzij een ingebouwde loopdeur toch de garage betreden zonder dat u daarvoor de volledige garagedeur moet openen.

Vanaf nu leverbaar met:

- verlaagde drempel van 28mm
- mogelijkheid 3-voudige vergrendeling
- steeds in het midden van de deur
- deuropomp standaard voorzien
- standaard aluminium deuromranding geanodiseerd of in optie gelakt in een ralkleur naar wens
- leverbaar in alle modellen met uitzondering van cassetten



Zeer lage drempel:
makkelijk te passeren,
eenvoudig voor fietsen,...

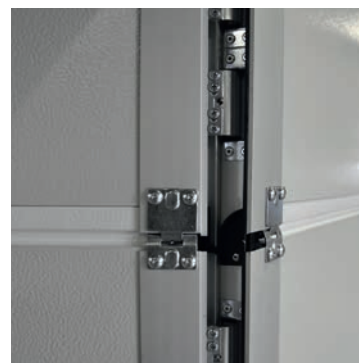

Stabiele verdoken scharnieren

Doordachte details in één oogopslag

Alle details van onze sectionaaldeuren zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor een stille deurloop, een hoge mate van bedieningscomfort en betrouwbare veiligheid zijn gegarandeerd.



1




Vingerknelbeveiliging binnen

Aan de binnenzijde voorkomt een gepatenteerde vingerknelbescherming letsels aan de handen en vingers.

Exacte passende verbindingen van de secties

Slijtage-arme scharnieren van verzinkt staal verbinden de afzonderlijke secties en verhogen zo de veiligheid van de garagedeur.

2

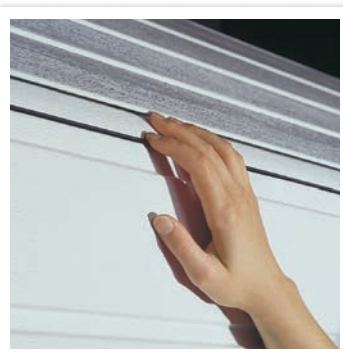

Vingerknelbeveiliging buiten

De gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke spleten tussen de secties. Tussen de afzonderlijke secties zorgen doorgaande midden-afdichtingen voor warmte-isolatie en bescherming tegen slechte weersomstandigheden.

3



Zij-afdichtingen

Het soepele profiel zorgt voor een optimale verticale aansluiting tussen deurblad en kozijn.

4



Latei-afdichting

De latei-profiel is met inbegrip van een PVC rubberprofiel hetgeen aansluit tegen het toppaneel. Zoals alle toebehoren wordt deze op maat aangeleverd.

5



Torsieveren met veerbreuk-beveiliging

AØB garagedeuren zijn standaard voorzien van gecoate veren dewelke een minimale levensduur van 20.000 bewegingen garandeerd. De veren zijn voorzien van een veerbreukbeveiliging welke de deur onmiddellijk blokkeert bij een eventuele veerbreuk en zorgt dat de deur niet meer naar beneden kan vallen

6



Veilige, rustige deurloop

Verzinkte zware zijscharnieren, met kogelgelagerde massieve loopwielen voorzien van nylon loopvlak, zorgen voor een rustige en gegarandeerde deurloop.



7



Ingrijpbeveiliging

Zijwaartse ingrijpbeveiliging voorkomt een ingrijpen tussen kozijn en looprail.

8



Bodemafdichting

De volumieuze rubberafdichting met geheugen aan de onderzijde van het deurblad compenseert kleine vloeroneffenheden en zorgt voor een goede afdichting. De rubberafdichting zit in een langs buiten verdoken geanodiseerde aluminium profiel.

9

Rondom dicht

Duurzaam elastische en weersbestendige afdichtingen aan de vier zijden van AØB sectionaaldeuren houden wind en regen buiten.

Eersteklas materiaal

Panelen


- De panelen kunnen een hoogte hebben van 493mm, 525mm, 555mm of 625mm
- Isolatiewaarde: $U = 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tweezijdige vingerknelbeveiliging met ingefreesde rubberdichting
- Aangepaste eindkappen in functie van de vingerknelbeveiliging, gelakt in RAL 9002
- Stevige scharnierbevestiging aan de binnenzijde d.m.v. 4 lagen omgeplooid plaatstaal.

Deurblad


- Opgebouwd uit dubbelwandige stalen panelen dikte 40mm met vingerknelbeveiliging
- Staalplaat dikte $2 \times 0,5 \text{ mm}$, opgevuld met hoogwaardige PU-schuimisolatie (CFK-vrij)
- Zowel boven, onder als aan de zijkanten voorzien van rubberafdichting om tocht en energieverloos te voorkomen
- Handbediende sectionale deuren worden standaard uitgerust met een schuifgrendel en een ingebouwd handvat. Elektrisch bediende sectionale deuren hebben enkel een handvat aan de binnenzijde.

Oppervlakte

- De buitenzijde in grondlaag met daarboven een polyestercoating
- Het deurblad kan uitgevoerd worden in verschillende motieven:
 - Geprofileerd: stucco of woodgrain
 - Middenprofilering: stucco, woodgrain, mahonie of golden oak
 - Niet geprofileerd: stucco, woodgrain of vlak
 - Microline
 - Cassettenmotief: woodgrain

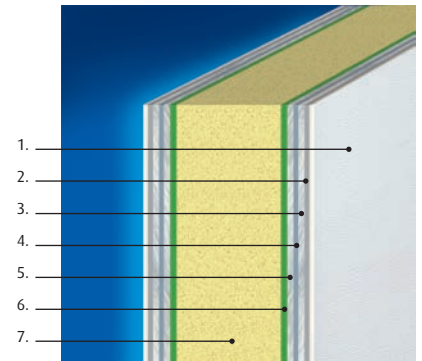

1. polyester bandcoating
2. grondlaag
3. galvanisch veredeld
4. hoogvast staal
5. galvanisch veredeld
6. hechtprimer
7. CFK-vrij PUR-hardschuim

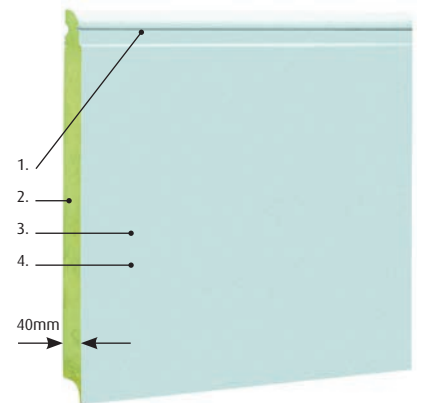


1. Verrottingsbestendige rubberafdichting voor een maximale licht- en luchtafdeling tussen secties
2. Energiebesparende warmte-isolatie dankzij zeer sterk PU-hardschuim. Het speciale schuim voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaard voor industriële deuren.
3. Hoge buig- en torsiestijfheid. Beschermst tegen inbraak en maakt uw garagedeur wind- en weervast.
4. Robuust oppervlak: eenvoudig te reinigen. Het met een eindbehandeling afgewerkte oppervlak is uiterst robuust en eenvoudig te onderhouden.

Extra mogelijkheden



Renovatiesituatie met licht zichtbare kozijnstijlen

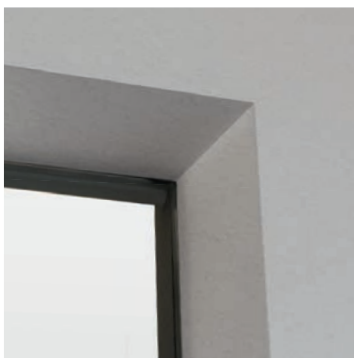

Normale situatie met gelijkliggende kozijnstijlen



Cilinder voor noodontgrendeling

Bij automatische garagedeuren die zonder handgreep moeten blijven en er geen 2de toegang is tot de garage, bevelen wij een noodontgrendelingsset aan.



Handvat

Ons standaard handvat in kleur zwart voor handbediende deuren.



Vergrendeling

Optioneel bij handmatig bediende deuren: een slot en een handvat.




Inbraakveilige snappersluiters

Bij het sluiten zal de sluitpen automatisch in de sluitplaat vergrendelen. Hiermee is de garagedeur inbraakveilig vergrendeld. In optie kan er gekozen worden voor de dubbele vergrendeling.

Moderne aandrijftechniek

Comfort 260, 270, 280

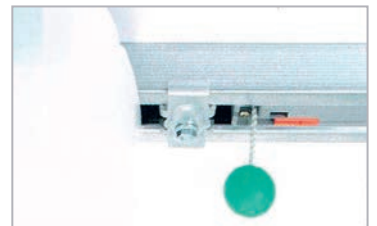

Elektrische aandrijving met afstandsbediening

Door de elektrische aandrijving met afstandsbediening wordt het openen en sluiten heel gemakkelijk vanuit de auto mogelijk. Dit is vooral bij regen, koude en duisternis heel aangenaam. De afstandsbediening is standaard 2-kanaals maar is optioneel ook in meer-kanaals te verkrijgen



Moderne aandrijftechniek

Comfort 360, 370, 380

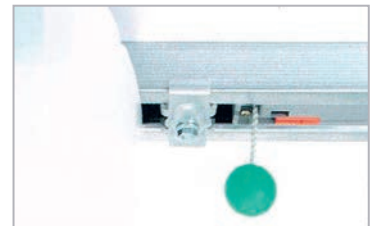


ABB aandrijvingen:

Iets beter kan uw garagedeur zich niet wensen.


- alle componenten zijn fraai van vorm en optimaal op de deur afgestemd.
- niet te manipuleren, digitale afstandsbediening
- elektronische beveiliging tegen ongewenst openschuiven voorkomt toegang voor onbevoegden.
- automatisch in- en uitschakelen van de garageverlichting.
- voorzichtig openen en sluiten van de deur door geïntegreerde zachte aanloop en zachte stop.
- speciale uitschakelautomatiek zorgt voor extra veiligheid, bv bij spelende kinderen.

Railsysteem serie RES 70

(montage torsieveren achteraan)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte links B	Zijruimte rechts C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	85mm	90mm	90mm	DMH - 70mm
Elektrisch	125mm	90mm	90mm	DMH

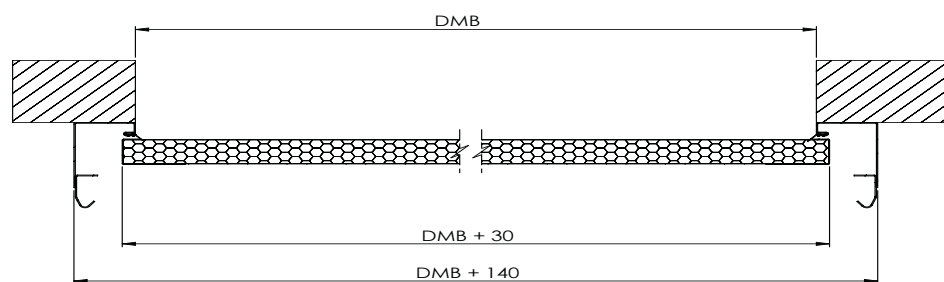


Benodigde inbouwdiepte IBD in functie van de daghoogte

Bestelmaat DMH	
Hoogte < 2000mm	2650
Hoogte < 2000mm en < 2125mm	2770
Hoogte < 2125mm en < 2250mm	2900
Hoogte < 2250mm en < 2375mm	3030
Hoogte < 2375mm en < 2500mm	3150
Hoogte < 2500mm en < 2750mm	3400
Hoogte < 2750mm en < 2250mm	3625

Legende:

A=	Bovenruimte
B=	Zijruimte links
C=	Zijruimte rechts
DMH=	Daghoogte = bestelmaat
DMB=	Dagbreedte = bestelmaat
IBD=	Inbouwdiepte
VDH=	Vrije doorrijhoogte

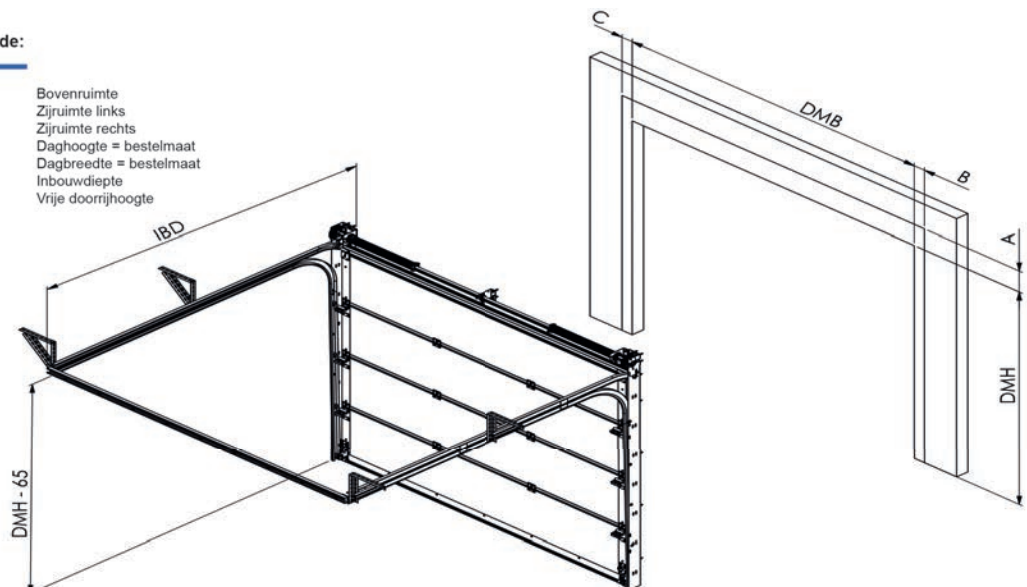


Railsysteem serie RES 200

(montage torsieveren boven het deurblad)

Minimale inbouwmaten A/B/C rond de dagopening

Type bediening	Bovenruimte A	Zijruimte links B	Zijruimte rechts C	Vrije doorrijhoogte VDH
Manueel	210mm	90mm	90mm	DMH - 70mm
Elektrisch	210mm	90mm	90mm	DMH

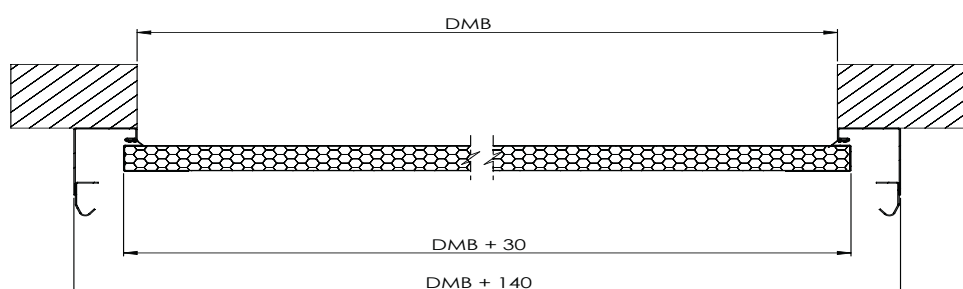


Benodigde inbouwdiepte IBD in functie van de daghoogte

Bestelmaat DMH	
Hoogte < 2000mm	2530
Hoogte < 2000mm en < 2125mm	2635
Hoogte < 2125mm en < 2250mm	2750
Hoogte < 2250mm en < 2375mm	2880
Hoogte < 2375mm en < 2500mm	3000
Hoogte < 2500mm en < 2750mm	3280
Hoogte < 2750mm en < 2250mm	3510

Legende:

A=	Bovenruimte
B=	Zijruimte links
C=	Zijruimte rechts
DMH=	Daghoogte = bestelmaat
DMB=	Dagbreedte = bestelmaat
IBD=	Inbouwdiepte
VDH=	Vrije doorrijhoogte

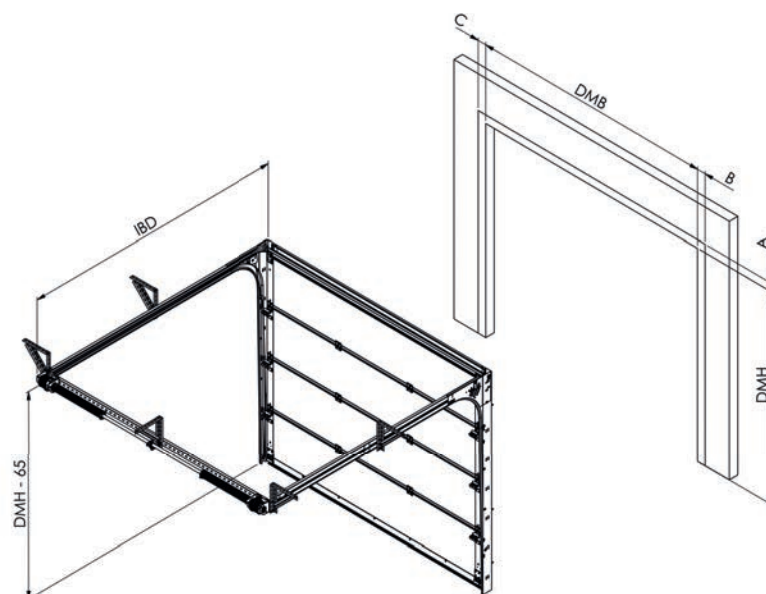

Andere producten

uit ons gamma



Snelloopdeur



Docksysteem



Industriële deur



Industriële deur

Bereikbaar

voor onze klanten

Voor meer informatie of technische gegevens,
aarzelen niet en contacteer ons:



Vlierdenseweg 160
5756 AC Vlierden

M. 06 - 53 65 65 44

T. 0493 - 314 355

F. 0493 - 320 943

E. info@aldenzee.nl

www.aldenzee.nl