

Pack

Een snelle vouwdeur
speciaal ontworpen voor grote openingen
en een lange levensduur.



HIGH
SPEED
DOORS

Pack

Een snelle vouwdeur speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur.

De **PACK** snelvouwdeur is speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur. Bij het openen wordt het doek omhoog gehesen en vouwt deze zich op. U kunt de **PACK** zowel binnen als buiten plaatsen, in doorgangen tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 10 meter.

Het doek van 900 gram/m² is leverbaar in zestien standaard kleuren en kan windsnelheden aan tot 160 km/u. Ook het frame van de **PACK** is in meerdere kleuren leverbaar of in RVS 441, RVS 304 en RVS 316. Verder zijn tal van accessoires beschikbaar. Door zijn robuuste bouw en grote maximale afmetingen is de **PACK** breed inzetbaar, maar vooral voor de zware industrie is deze ijzersterke snelvouwdeur de ideale oplossing.

VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN



ZWAAR BELASTBAAR

- Stevig
- Lange levensduur



GEPATENTEERDE CONISCHE GELEIDERS

- Weinig lucht lekkage
- Hoge windbelastingen tot 160 km/h



DUURZAAM

- Weinig onderhoud
- Zware uitvoering



MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

- Binnen en buiten
- Ontworpen voor meerdere industrieën
- Aanbevolen voor zware industrie
- Aanbevolen voor grote openingen

TOEPASSINGEN



Scan deze QR-code voor het bekijken van een video van onze Pack-deur.



VERSTIJVERS / HIJSBANDEN


De deur is opgebouwd met verstevigingsbuizen in diverse diktes om aan de juiste windklasse te voldoen. De Pack vouwdeur hijst het deurblad op met stevige hijsbanden. De deur wordt afhankelijk van de grootte uitgevoerd met 1 of 2 motoren. De hijsbanden worden opgerold op de aangedreven as en hijsen zodoende de buizen één voor één op waardoor deze bovenin netjes naast elkaar komen te hangen.



TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMALE AFMETINGEN	B 15.000 mm x H 10.000 mm
SNELHEID	Max. openingsnelheid: tot 1 m/s
	Sluitsnelheid: tot 1 m/s
CYCLI (EN 12604)	1.000.000 (getest)
WIND WEERSTAND	Afhankelijk van de afmeting verkrijgbaar in windklassen 1 t/m 4.
STRUCTUUR	Niet-zelfdragend
FRAME	STANDAARD - Verzinkt
	OPTIONEEL - Gecoat - RVS 441/304/316
DOEKTYPE	STANDAARD - PVC doek 900 g/m ² , U = 6,02 W/m ² K
	OPTIONEEL - Geïsoleerd 7mm, U = 5,01 W/m ² K
	- Lichtdoorlatend
	- FDA (wit) - Antistatisch
SCHAKELKAST	STANDAARD - Staal gemoffeld RAL 7016 IP54
	OPTIONEEL - RVS 304 IP66 - Kunststof IP65
	Relaissturing
	Thermische motorbeveiliging
	Voeding 3-fase, 230V
	Voeding 3-fase, 400V
	Start/Stop knop
	Noodstop
BEVEILIGING	STANDAARD - Lichtgordijn IP67
NOODOPENING	STANDAARD - Handslinger
	OPTIONEEL - Noodkettingbediening (bij enkele motor) - Contragewicht
TEMPERATUURBEREIK	Bereik van - 30°C tot + 70°C met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.


INBOUWGEGEVENS

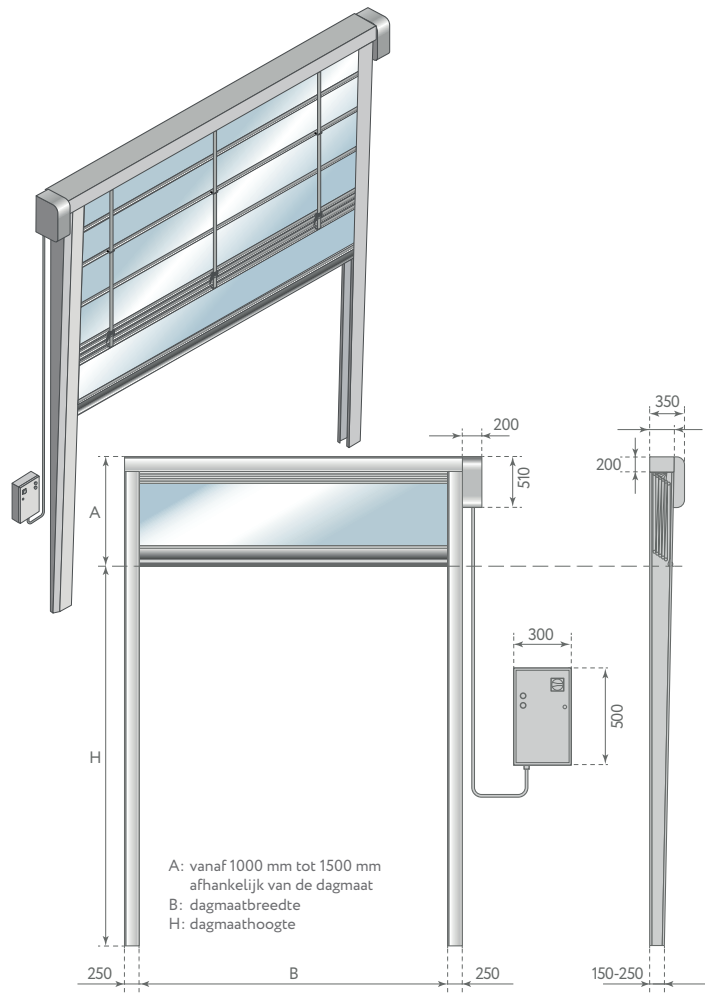

MONTAGETEKENING



AFDICHTINGSSYSTEEM

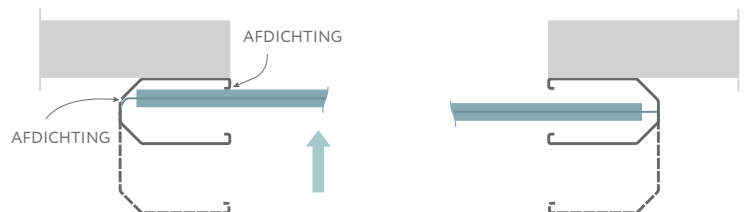

OPTIONELE ACCESSOIRES

RADAR



TOF/SPOT
RADAR
voor binnen-
gebruik



FALCON
RADAR
met instelbare
bewegingssensor



CONDOR RADAR
met stilstand detectie

OPTISCHE SIGNALERING



GROEN
VERKEERS-
LICHT



ROOD
VERKEERS-
LICHT



LED
WAARSCHU-
WINGSLAMP
met afteller



LED
DOORGANGS-
BEVEILIGING

DRUKKNOPPEN



GROENE
STARTKNOP
inbouw
en opbouw



SLAGKNOP
IP65



NOOD-
STOP
inbouw
en opbouw



LED
DRUKKNOP

DIVERSEN



WINDMETER



SLEUTEL-
SCHAKELAAR



AFSTANDS-
BEDIENING



TREK-
SCHAKELAAR



ONTVANGER
VOOR LUS-
DETECTOR
(exclusief
inductielus)



B-PROTECT
AANRIJDPAAL

TECHNISCHE BROCHURES



Scan de QR-code voor het bekijken of downloaden van de technische brochures.

Technische informatie van het PVC-doek



Technische informatie van het geïsoleerde doek

Technische informatie van het transparante venster



BESCHIKBARE RAL-KLEUREN

(bij benadering)

RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



⚡ Antistatisch

RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM



BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



HIGH
SPEED
DOORS

Homburg 17b
4153 BS Beesd (Nederland)
Tel: +31 85 130 3981
info@bmpdoors.nl
www.bmpdoors.nl