



Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.



INLEIDING

BMP Nederland distribueert hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en een prettige werkomgeving voor uw personeel.

BMP maakt op innovatieve wijze gebruik van bewezen concepten. Daardoor behoren alle BMP deuren tot de snelste, meest stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen de deuren met kleur- en materiaal mogelijkheden naar uw hand worden gezet.

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de perfecte deur. Bij BMP is vrijwel alles mogelijk.

Al onze snelroldeuren staan garant voor:



Veiligheid & bedrijfszekerheid

De BMP snelroldeur is standaard uitgevoerd met meerdere veiligheidssensoren, waardoor de kans op een impact klein is. Bij ongelukken is de kans op schade en uitval beperkt, omdat de deur geen harde delen bevat en zelfherstellend is.



Hogere efficiëntie en lagere kosten

De hoge snelheden en de verschillende bedieningsmogelijkheden minimaliseren obstructies en wachttijden. Dit zorgt voor optimale snelheid en efficiëntie in uw processen. De automatische sluiting en goede afdichting minimaliseren warmte-, koude- en drukverlies.



Prettige werkomgeving

Automatische sluiting en goede afdichting zorgen ervoor dat uw werkomgeving goed en vrijwel continu is afgesloten van tocht, vocht en kou. Dit garandeert een prettige werkomgeving en een gezonder klimaat, waardoor de tevredenheid van uw werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt.

Pack

De Pack snelvouwdeur is speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur. Bij het openen wordt het doek omhoog gehesen en vouwt deze zich op. U kunt de Pack zowel binnen als buiten plaatsen, in doorgangen tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 10 meter.

Het doek van 900 gram/m² is leverbaar in zeventien standaard kleuren en kan windsnelheden aan tot 160 km/u. Ook het frame van de Pack is in meerdere kleuren leverbaar of in RVS 441, RVS 304 en RVS 316. Verder zijn tal van accessoires beschikbaar.

Door zijn robuuste bouw en grote maximale afmetingen is de Pack breed inzetbaar, maar vooral voor de zware industrie is deze ijzersterke snelvouwdeur de ideale oplossing.



TOF/Spot



Radar



Maximale openingssnelheid

1

m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking



Voordelen



Standaard openingssnelheid
0.6 m/s



Betrouwbaar



Wind bestendig
tot 160 km/h



Weinig onderhoud



Conische
staanders



Zwaar
belastbaar



Dubbel
gemotoriseerd



Werkend bij onder-
/overdruk

Toepassing

- Afvalverwerking
- Vliegveld
- Industrie
- Zware industrie
- Kraandeur
- Chemisch
- Scheepswerf
- Agrarisch
- Compostering

Het doek

Standaard: PVC-Doek 900 gr/m², U=6.02 W/m²K, inclusief twee rijen vensters van 300 mm hoog.

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 Ral 9006
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	 Ral 9010
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	

Frame opties

 Verzinkt	 RVS 441
 Gecoat	 RVS 304
	 RVS 316



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

Standaard: Lichtgordijn

Optioneel: Fotocel

Schakelkast


Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: Contragewicht
Noodketting bediening

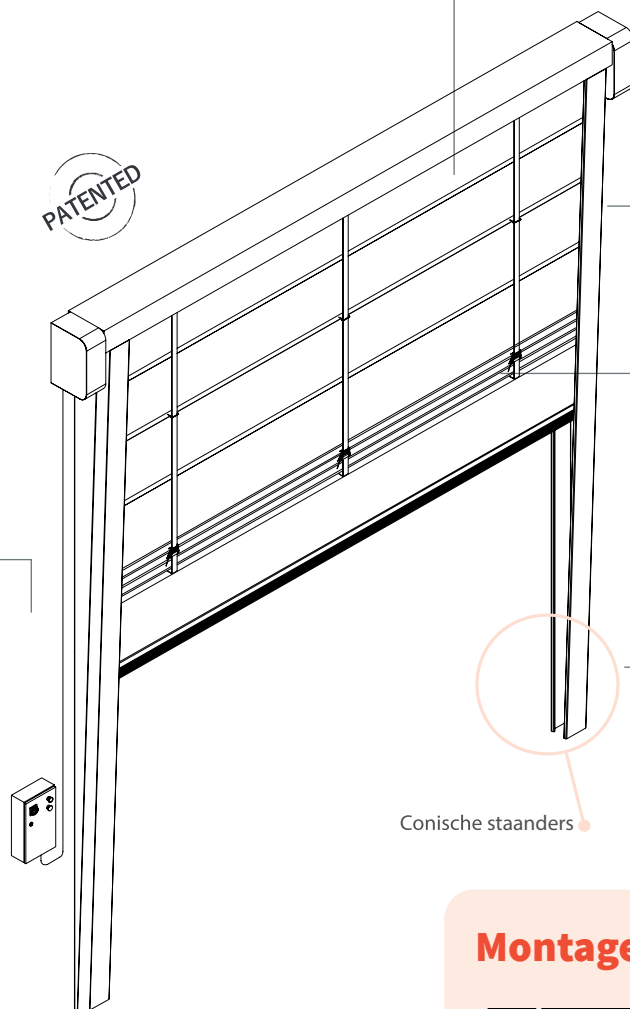

Conische staanders

Maximale afmetingen

B 15.000 mm x **H** 10.000 mm

Weerstand wind

Afhankelijk van de afmeting,
verkrijgbaar in windklassen 1 t/m 4.

Temperatuurbereik


Bereik van - 30°C* tot + 70°C* met
verwarmingssset - Niet geschikt
voor toepassing in de schil tussen
negatieve en positieve temperaturen.

Verstijvers / hefsysteem

De deur is voorzien van een oprol-as, waar hefbanden aan bevestigd zijn. Indien de as wordt aangedreven door de twee elektromotoren, rollen de hefbanden zich om de as. De hefbanden worden met beugels naar één van de onderste verstijvingen (buis) in het doek geleidt. De hefbanden trekken de deur aan deze verstijving op, waardoor de deur zich opvouwt.



Montagetekening

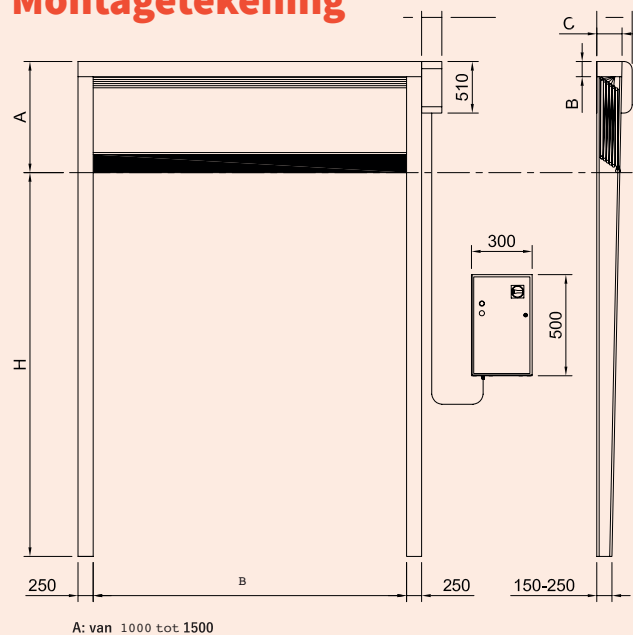

B = dagbreedte, **H** = daghoogte,
A = afhankelijk van de dagmaat min. 1000mm max 1500mm.



HIGH
SPEED
DOORS

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.