



Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.



INLEIDING

BMP Nederland distribueert hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en een prettige werkomgeving voor uw personeel.

BMP maakt op innovatieve wijze gebruik van bewezen concepten. Daardoor behoren alle BMP deuren tot de snelste, meest stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen de deuren met kleur- en materiaal mogelijkheden naar uw hand worden gezet.

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de perfecte deur. Bij BMP is vrijwel alles mogelijk.

Al onze snelroldeuren staan garant voor:



Veiligheid & bedrijfszekerheid

De BMP snelroldeur is standaard uitgevoerd met meerdere veiligheidssensoren, waardoor de kans op een impact klein is. Bij ongelukken is de kans op schade en uitval beperkt, omdat de deur geen harde delen bevat en zelfherstellend is.



Hogere efficiëntie en lagere kosten

De hoge snelheden en de verschillende bedieningsmogelijkheden minimaliseren obstructies en wachttijden. Dit zorgt voor optimale snelheid en efficiëntie in uw processen. De automatische sluiting en goede afdichting minimaliseren warmte-, koude- en drukverlies.



Prettige werkomgeving

Automatische sluiting en goede afdichting zorgen ervoor dat uw werkomgeving goed en vrijwel continu is afgesloten van tocht, vocht en kou. Dit garandeert een prettige werkomgeving en een gezonder klimaat, waardoor de tevredenheid van uw werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt.

THERMICROLL SPIRAL



Thermicroll® spiraalroldeuren zijn prijstechnisch zeer competitief en leveren de beste prestaties op het gebied van snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid. We leveren zowel dichte thermisch onderbroken deuren, als deuren met een open structuur.

Onze spiraalroldeuren zijn ontworpen voor intensief gebruik en zijn dus uiterst betrouwbaar. Bij standaard preventief onderhoud gaan ze 3.000.000 cycli mee. Daarnaast zijn de deuren veilig, snel en zeer gunstig geprijsd. Ook de lage onderhouds- en bedrijfskosten maken onze Thermicroll® deuren dan ook een duurzame investering.

TOF/Spot



Radar



Maximale
openingssnelheid

2

m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking




Voordelen



Hoge snelheid
2m/s



Hoge veiligheid



Afdichtend



Thermisch
onderbroken




Betrouwbaar
3.000.000 cycli



Windbestendig
170 km/h



Akoestisch
isolerend
22 dB



Plug & Play
eenvoudig te
installeren

Toepassing

- Parkeergarages
- Logistiek
- Industrie
- Retail
- Luchthavens
- Zeehavens
- Generaal gebruik

Deurblad

Standaard: Aluminium, 50 mm, thermisch onderbroken. $U = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Optioneel: Aluminium, 80 mm, thermisch onderbroken. $U = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standaard kleuren van de panelen (bij benadering):

 RAL 9010 SIMIL

 Ral 9006 SIMIL

Kleuropties

 RAL 9010 SIMIL

 RAL 9006 SIMIL

 RAL 7015 SIMIL

 RAL 5010 SIMIL

 RAL 1003 SIMIL

 RAL 3000 SIMIL



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

Standaard: Lichtgordijn in de stijlen

Optioneel: Draadloze
onderloopbeveiliging

Schakelkast

Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65


Noodopening

Standaard: Handmatige ontgrendeling
(handslinger)

Optioneel: Noodketting bediening
UPS-Accupakket

Spiraalgeleiding

De deur is standaard voorzien van speciaal verhard PEHD 500 Polyethyleen geleiding, welke als een spiraal is vormgegeven. Hierdoor wordt de deur opgerold, zonder dat er contact tussen de panelen plaatsvindt. Hierdoor lopen de panelen geen schade op, maar nemen deze ook weinig inbouwruimte in beslag.

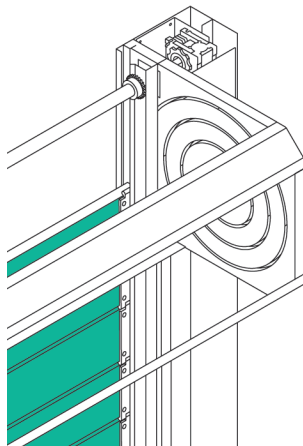

Maximale afmetingen

B 6500 mm x **H** 6500 mm

Weerstand wind

<B 3000 mm x H 3000 mm: Klasse 4 ☆☆☆☆


>B 3000 mm x H 3000 mm: Klasse 3 ☆☆☆

Temperatuurbereik

-5°C tot +40°C

Geschikt voor toepassing in de
schil tussen positieve en negatieve
temperaturen.

Montagetekening

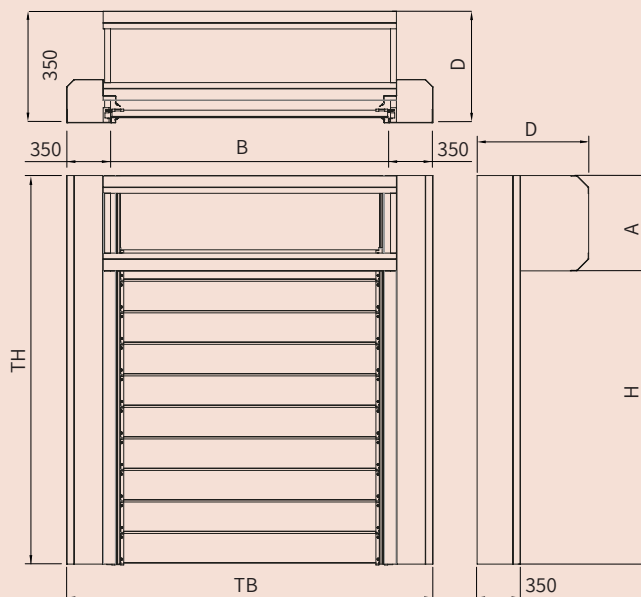

B = dagbreedte, **H** = daghoogte, **A** = bovenruimte,
D = inbouwdiepte, **TB** = Totaalbreedte, **TH** = Totaalhoogte



HIGH
SPEED
DOORS

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.